



TBT-HS-Spiralwerkzeug 30xD



Bohr \varnothing	Schaft \varnothing	Gesamtlänge	Spankammerlänge	max. Bohrtiefe		Schaftlänge
d1 h7	d2 h6	L1	L2	L3	Verhältnis Länge \varnothing	L4
3,00	3,00	145,00	110,00	106,00	35,00	32,00
3,50	3,50	160,00	126,00	121,00	35,00	32,00
4,00	4,00	160,00	126,00	120,00	30,00	32,00
4,50	4,50	180,00	144,00	137,00	31,00	34,00
5,00	5,00	195,00	159,00	152,00	30,00	34,00
5,50	5,50	210,00	172,00	164,00	30,00	36,00
6,00	6,00	230,00	192,00	183,00	31,00	36,00
7,00	7,00	260,00	220,00	210,00	30,00	38,00
8,00	8,00	295,00	253,00	241,00	30,00	40,00
9,00	9,00	325,00	283,00	270,00	30,00	40,00
10,00	10,00	360,00	318,00	303,00	30,00	40,00
11,00	11,00	400,00	353,00	337,00	31,00	45,00
12,00	12,00	430,00	383,00	365,00	30,00	45,00

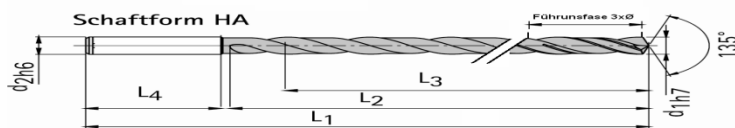

VHM Spiraltieflochbohrer, Spitzenwinkel 135°, Schaftform HA, 2 Schneiden mit 4 Führungsfasen
Spiralgenutet, Innenkühlung, rechtsschneidend